

GAMME V CENTRIFUGE

Attention ! le V1 est un ventilateur et ne produit aucune chaleur par lui-même !

Ventilateur - Extracteur portable.



ROBUSTE

Le V1 est équipé d'un robuste châssis en aluminium le protégeant des chocs lors des transports ou des utilisations extrêmes (chantiers, location, souterrains,...) tout en préservant sa légèreté.

PERFORMANT

La petite taille du V1 n'entrave pas ses performances : capable de délivrer une pression de soufflage de plus de 60 mm C.E, le V1 peut être raccordé sur plus de 20 mètres de gaines en Ø 160. Les gaines peuvent être raccordées côté soufflage pour pulser, côté aspiration pour extraire ou les deux à la fois.

SIMPLE D'UTILISATION

Il suffit de brancher le cordon avec prise du V1 sur une alimentation




Le V1 est un ventilateur haute pression portable, pouvant fonctionner indifféremment en aspiration ou en soufflage. Léger, robuste et peu encombrant, il se raccorde sur des gaines de petits diamètres pour ventiler toutes sortes de volumes : chantiers, souterrains, caves, bureaux, ateliers, commerces,... ou d'en extraire l'air vicié (odeurs, poussières, fumées, chaleur, humidité,...) à l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

électrique 230 V MONOPHASE pour obtenir le résultat désiré. Le V1 peut être équipé en option d'un contacteur / disjoncteur marche-arrêt en boîtier étanche, fixé à l'abri à l'intérieur du châssis de protection.

OPTIONS

- Gaine de soufflage souple standard Ø 160 longueur 6 mètres
- Colliers pour gaines
- Manchons Ø 160 pour raccorder 2 gaines entre-elles
- Contacteur disjoncteur en boîtier étanche...

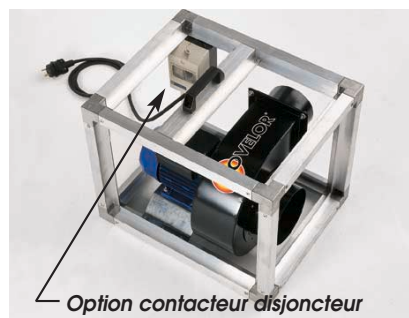

V1 raccordé sur gaines d'aspiration et de soufflage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		V1
DÉBIT D'AIR SANS GAINÉ	M ³ /H	1250
DÉBIT D'AIR AVEC 20 M DE GAINÉ Ø160	M ³ /H	850
PRESSION DISPONIBLE MAXI	mm CE	60
ALIMENTATION ELECTRIQUE	V.Ph.Hz	230.1.50
PUISSANCE ELECTRIQUE	W	370
DIMENSIONS L x l x H	mm	500 x 400 x 552
Ø RACCORDEMENT SOUFFLAGE	mm	160
Ø RACCORDEMENT ASPIRATION	mm	160
POIDS	KG	10,5
INDICE DE PROTECTION		IP 54